



Paneles retroiluminados con luz LED y LCD para **exterior** exterior

iii Todo un mundo de soporte

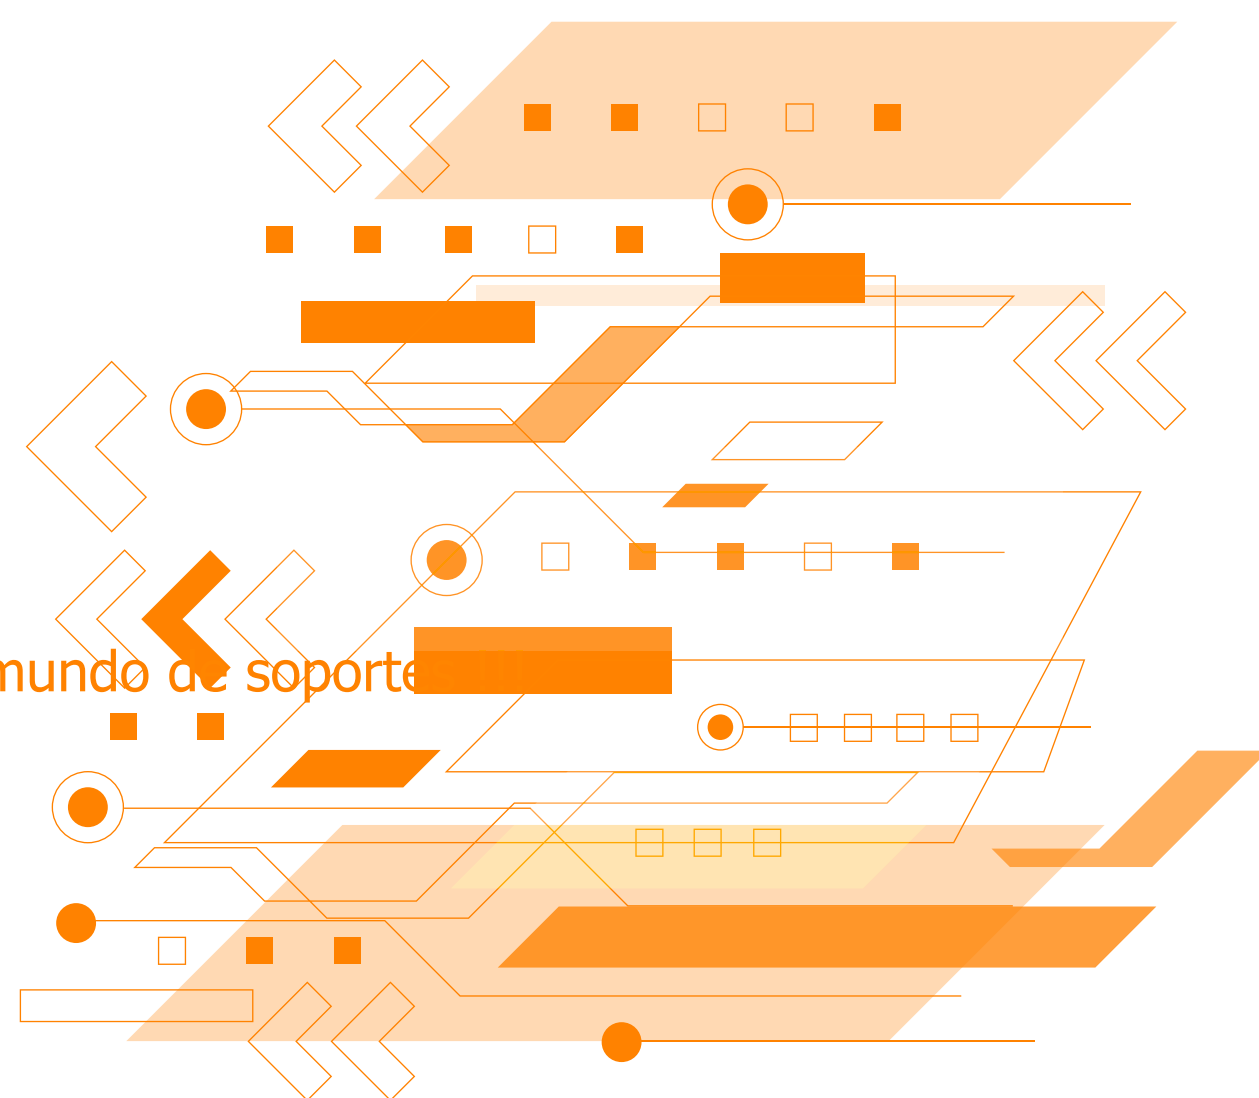

C. Teulers, 4, Bajo - 03610 - Petrer (Alicante) España
info@iviceversa.com
+34 670 37 70 13
+34 627 29 16 59
www.iviceversa.com

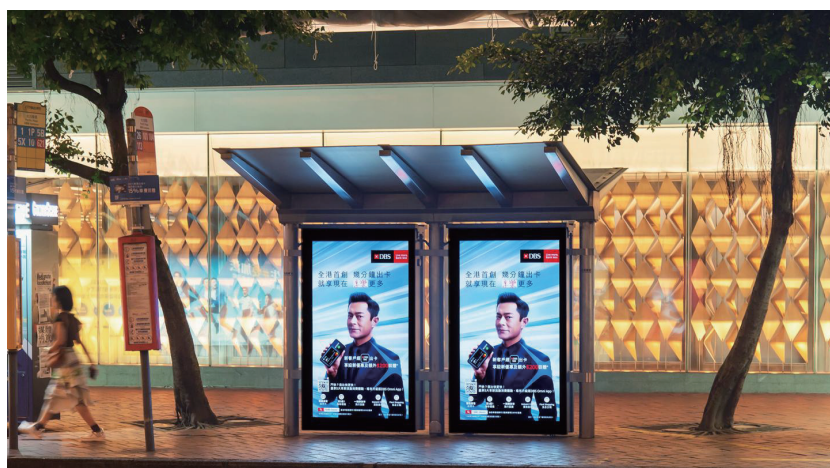

iii Todo un mundo de soportes !!!

-  Empresa familiar.
-  Más de 20 años de experiencia.
-  Personal cualificado.
-  Productos de alta calidad.

iviceversa es una empresa gráfica que se especializa en proveer pantallas publicitarias para exterior de alto brillo con carcasa de aluminio.

Distribuimos señalización digital LCD, vallas publicitarias digitales LED para exterior, pantallas informativas, pantallas publicitarias digitales LCD,


Nuestras pantallas son de alto brillo con carcasa de aluminio estanca, aptas para exteriores.

Disponemos de una amplia gama de paneles retroiluminados de luz LED para escaparates.

Importamos directamente desde el fabricante.

Catálogo soportes exterior

- 1. Pantallas publicitarias para el escaparate.
- 2. Pantallas digitales de alta luminosidad.
- 3. Totems digitales para exterior.
- 4. Totems LCD para exterior.
- 5. Carteleras publicitarias digitales LCD.

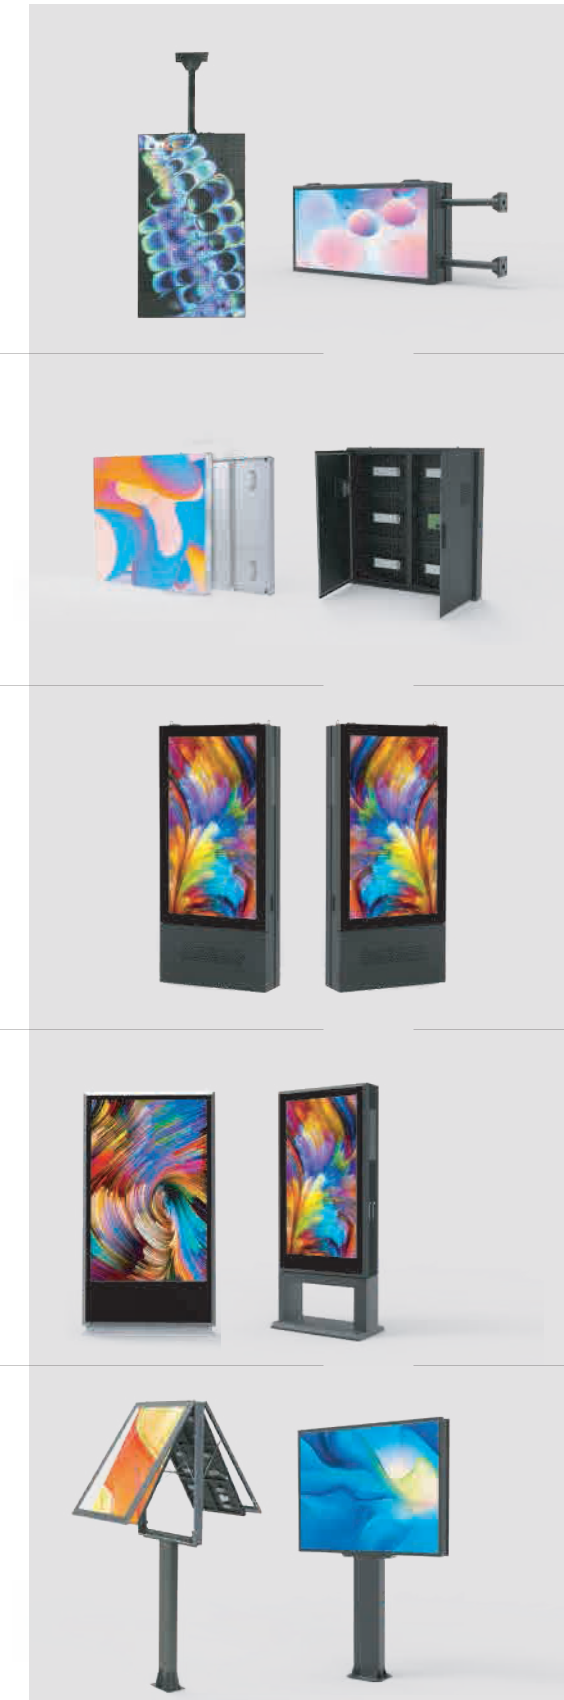



Algunos ejemplos

Soluciones de señalización digital

Señalización digital con totem LED inteligente.

Ejemplo: información digital en exterior.

Finalidad: El totem digital inteligente para exterior para viandantes.



Poster digital LED exterior.

Ejemplo: Cartelería para carretera.

Finalidad: Cartelería LED con poster para vías, permite mayor visibilidad. Su gran tamaño permite que se vea desde la distancia.



Cartelería digital LED exterior.

Ejemplo: Cartelería publicitaria para exterior.

Finalidad: La cartelera digital LED está compuesta por módulos. Fácil montaje. Estructura de aluminio.




Señalización digital Portátil gran tamaño

Exterior



Cartel digital de alto brillo 2500 nits, 43 pulgadas..



ESTRUCTURA
DE ALUMINIO




TIEMPO DE
AUTONOMÍA



DISEÑO
PORTÁTIL




IMPERMEABLE



2500 CD/M²
CALIDAD DE
VISIBILIDAD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

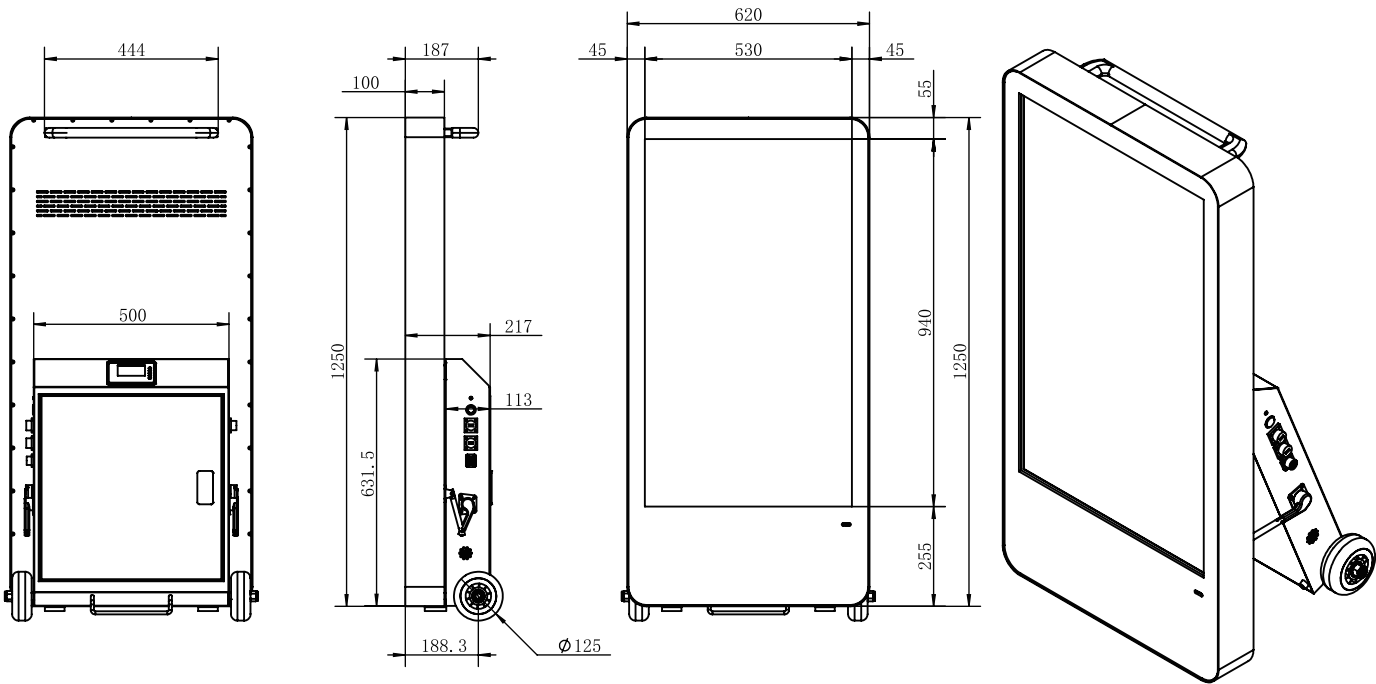

Pantalla

Model	WD-43B
LCD Panel Size (inches)	43"
Active Display Area (H x W mm)	530*940
LCD Brightness (cd/m2)	2500
Resolution	1920*1080
Contrast Ratio	1200:1
LCD Life Span (hours)	50000
Power Consumption (W)	280
Operation Temp. (°C)	-20 to 60
Operation System	Android 11 , Windows

Marco

IP Rating	IP65
Enclosure Material	Aluminum
Unit Dimension (W x H x D mm)	640*1250*217
Weight (KG)	67kg

Pantalla digital LED reproductor de video

Exterior



Pantalla LED digital Mupi para exterior con carcasa de aluminio

**ALUMINUM
STRUCTURE**

**SMART THERMAL
MANAGEMENT**

**SUNLIGHT
VIEWABLE IMAGE**


**COMMERCIAL
GRADE**

**OUTSTANDING
VISIBILITY**

5500/8500 CD/M²



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

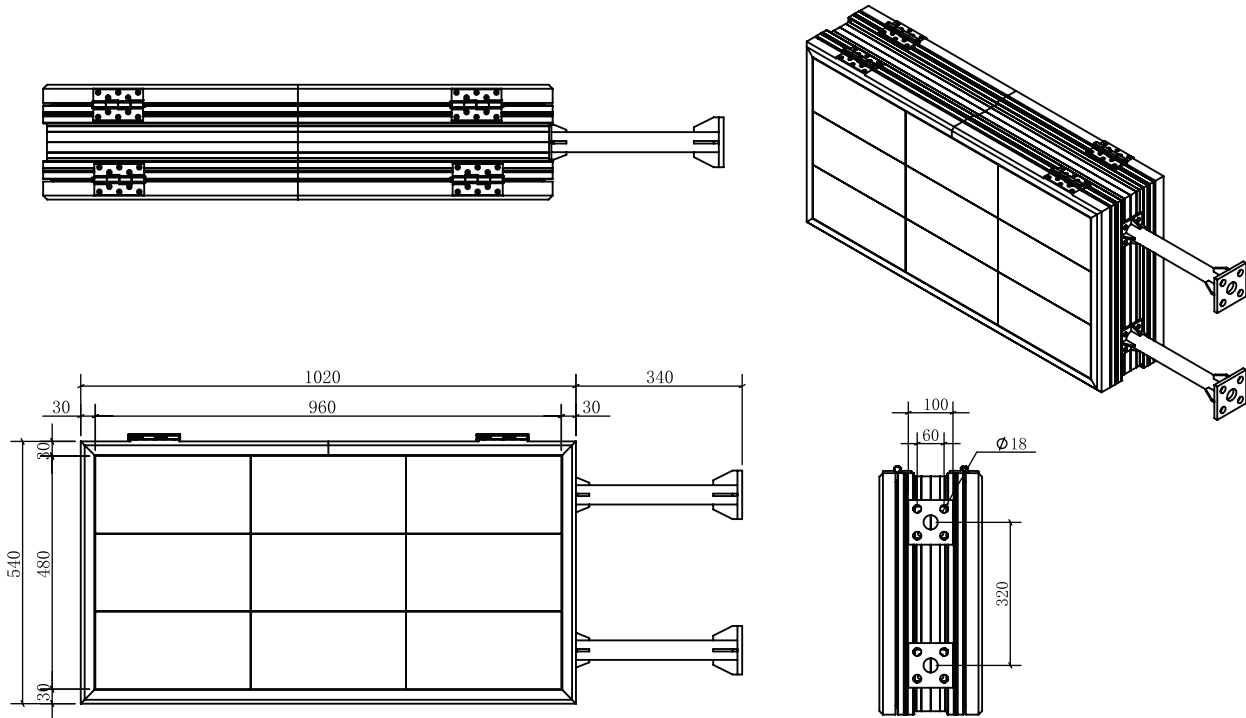

Pantalla


Model	ED-JC0207		
Pixel pitch (mm)	3.076mm	4mm	5mm
Module resolution	64*64	80*40	64*32
Module size (mm)	192*192	320*160	320*160
Density (points/m²)	111111	62500	320*160
Scan method	1/16 scan	1/10 scan	1/8 scan
Weight			
Waterproof level	IP65		
Maintenance method	Back		
Refresh frequency (Hz)	3840		
Brightness(nits)	5500/8500		
Viewing angle (horizontal/vertical)	140°/140°± 5°		
Contrast Ratio	4000:1		
Power consumption(w/m²)	895	645	744

Tetem LED de pie

Exterior



Pantalla LED digital Mupi para exterior con carcasa de aluminio



ALUMINUM
STRUCTURE



SMART THERMAL
MANAGEMENT



COMMERCIAL
GRADE




IP RATING



5500/8500 CD/M²

OUTSTANDING
VISIBILITY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

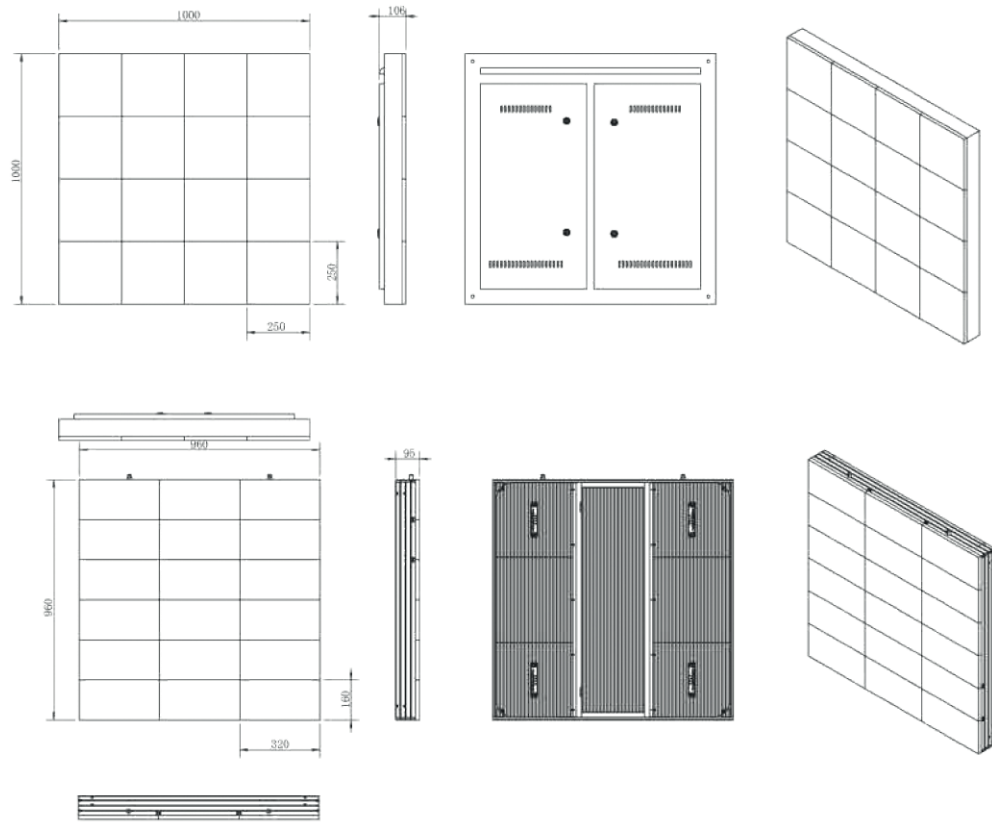

DISPLAY

Model	ED-DP0306	ED-DP0505	ED-DP0306	ED-DP0306	ED-DP0505	ED-DP0306
Pixel pitch (mm)	2.5mm	3.076mm	4mm	5mm	6mm	8mm
Module resolution	128*64	64*64	80*40	64*32	32*32	40*20
Module size (mm)	320*160	192*192	320*160	320*160	192*192	320*160
Density (points/m ²)	160000	111111	62500	40000	27778	15625
Scan method	1/16 scan	1/16 scan	1/10 scan	1/8 scan	1/8 scan	1/5 scan
Weight						
Waterproof level	IP65					
Maintenance method	Back					
Refresh frequency (Hz)	3840					
Brightness(nits)	5500/8500					
Viewing angle (horizontal/vertical)	140°/140°±5°					
Contrast Ratio	4000:1					
Power consumption(w/m ²)	684	895	645	744	760	644

Totem digital a doble cara

Exterior



Totem digital con carcasa de aluminio para exterior.

ALUMINUM
STRUCTURE

SMART THERMAL
MANAGEMENT


COMMERCIAL
GRADE

3840*2160

5500/8500 CD/M²
OUTSTANDING
VISIBILITY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

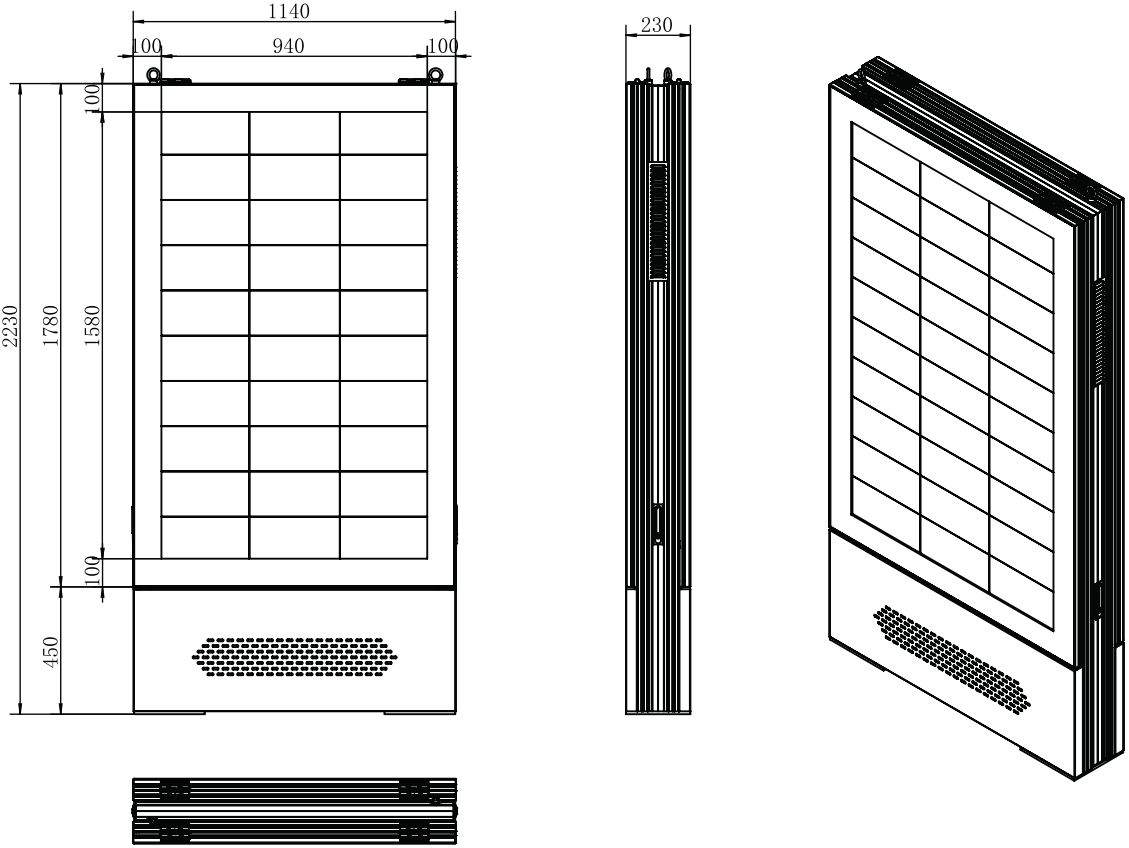

DISPLAY

Model	ED-SM0310			
Pixel pitch (mm)	3.05mm	3.076mm	4mm	6mm
Module resolution	64*64	80*40	64*32	64*32
Module size (mm)	320x160	192x192	320x160	192x192
Density (points/m ²)	160000	111111	62500	27778
Scan method	1/16 scan	1/16 scan	1/10 scan	1/8 scan
Weight				
Waterproof level	IP65			
Maintenance method	Back			
Refresh frequency (Hz)	3840			
Brightness(nits)	5500/8500			
Viewing angle (horizontal/vertical)	140°/140°±5°			
Contrast Ratio	4000:1			
Power consumption(w/m ²)	684	895	645	760


Totem digital a doble cara

Exterior



A SIDE

B SIDE



Digital Totem LED Advertising Display Outdoor

**ALUMINUM
STRUCTURE**

**COMMERCIAL
GRADE**


**SMART THERMAL
MANAGEMENT**

**INTEGRATED
ANDROID**

**5500/8500 CD/M²
OUTSTANDING
VISIBILITY**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

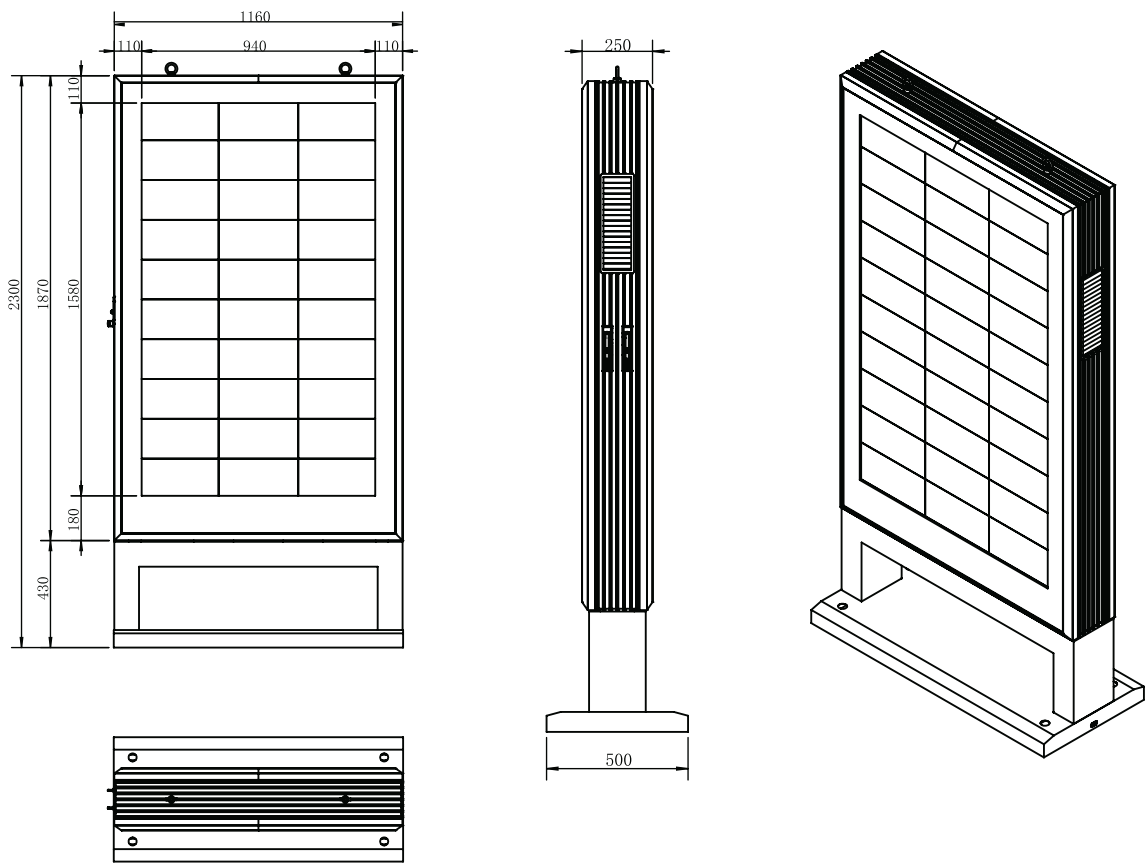

DISPLAY

Model	ED-SM0310			
Pixel pitch (mm)	3.5mm	3.076mm	4mm	6mm
Module resolution	128*64	64*64	80*40	32*32
Module size (mm)	320x160	192x192	320x160	192x192
Density (points/m²)	160000	111111	62500	27778
Scan method	1/16 scan	1/16 scan	1/10 scan	1/8 scan
Weight				
Waterproof level	IP65			
Maintenance method	Back			
Refresh frequency (Hz)	3840			
Brightness(nits)	5500/8500			
Viewing angle (horizontal/vertical)	140°/140°±5°			
Contrast Ratio	4000:1			
Power consumption(w/m²)	684	895	645	760

Carteleria LED a doble cara

Exterior



Exterior LED Digital Billboard with Post

**ALUMINUM
STRUCTURE**

IP RATING


VANDAL RESISTANT

**EASY
MAINTENANCE**

**5500/8500 CD/M²
OUTSTANDING
VISIBILITY**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

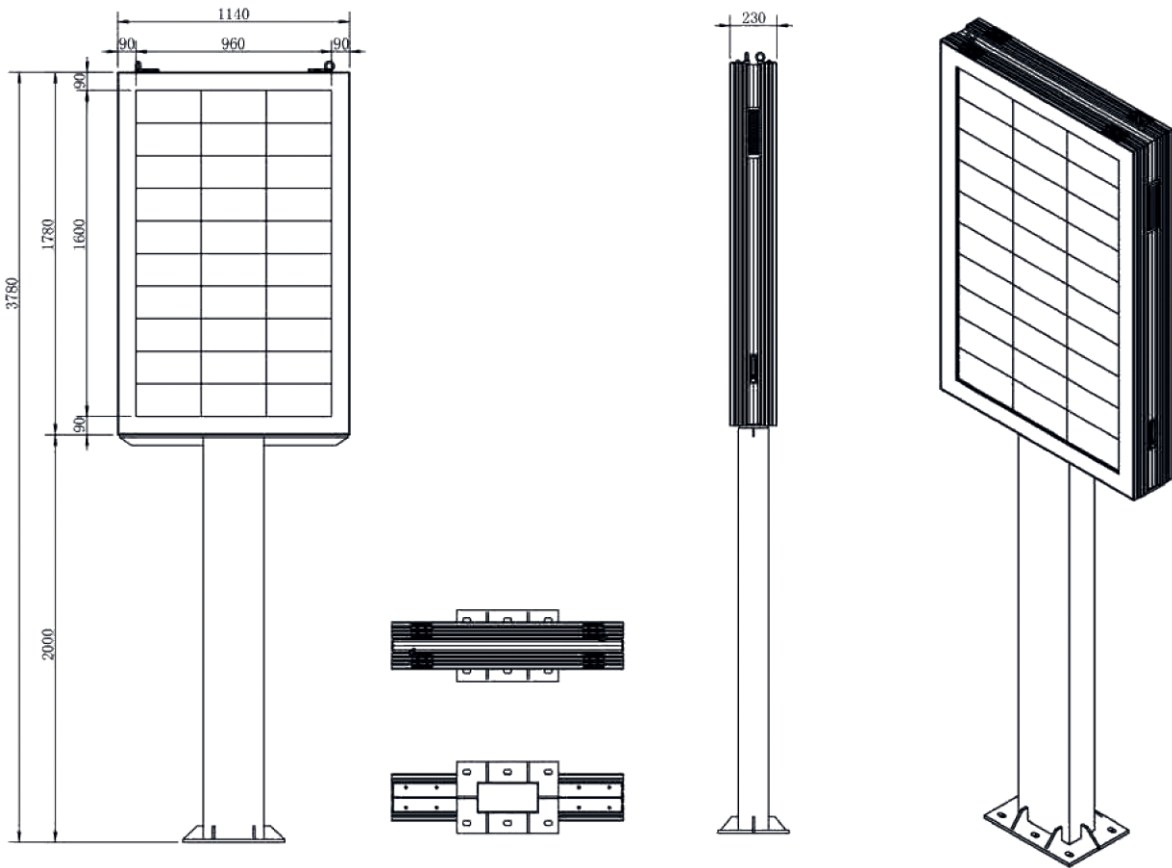


DISPLAY

Model	ED-SM0310			
Pixel pitch (mm)	2.5mm	3.076mm	4mm	6mm
Module resolution	128*64	64*64	80*40	32*32
Module size (mm)	320x160	192x192	320x160	192x192
Density (points/m²)	160000	111111	62500	27778
Scan method	1/16 scan	1/20 scan	1/10 scan	1/8 scan
Weight				
Waterproof level	IP65			
Maintenance method	Back			
Refresh frequency (Hz)	3840			
Brightness(nits)	5500/8500			
Viewing angle (horizontal/vertical)	140°/140°±5°			
Contrast Ratio	4000:1			
Power consumption(w/m²)	684	684	645	760

Tablero de menú digital autoservicio

Exterior

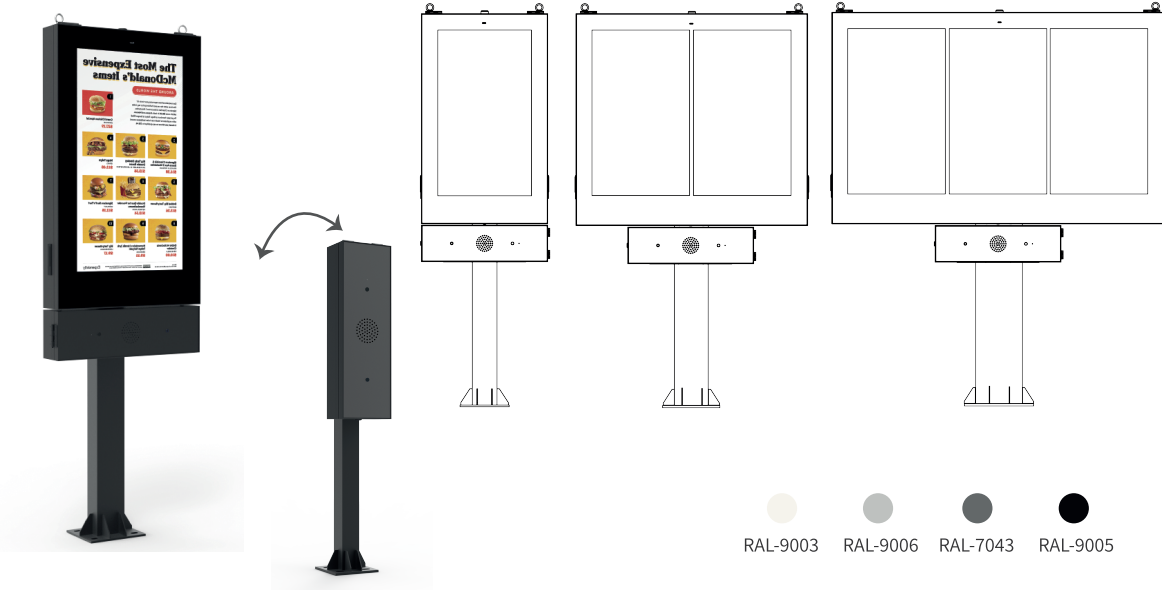

Menú digital de autoservicio con estructura de aluminio

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

INTERCOMUNICADOR EN DIRECTO


BRILLO INTELIGENTE

SIN DEFECTO ENNEGRECIMIENTO

CALIDAD DE VISIBILIDAD 3000/3500 CD/M²



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

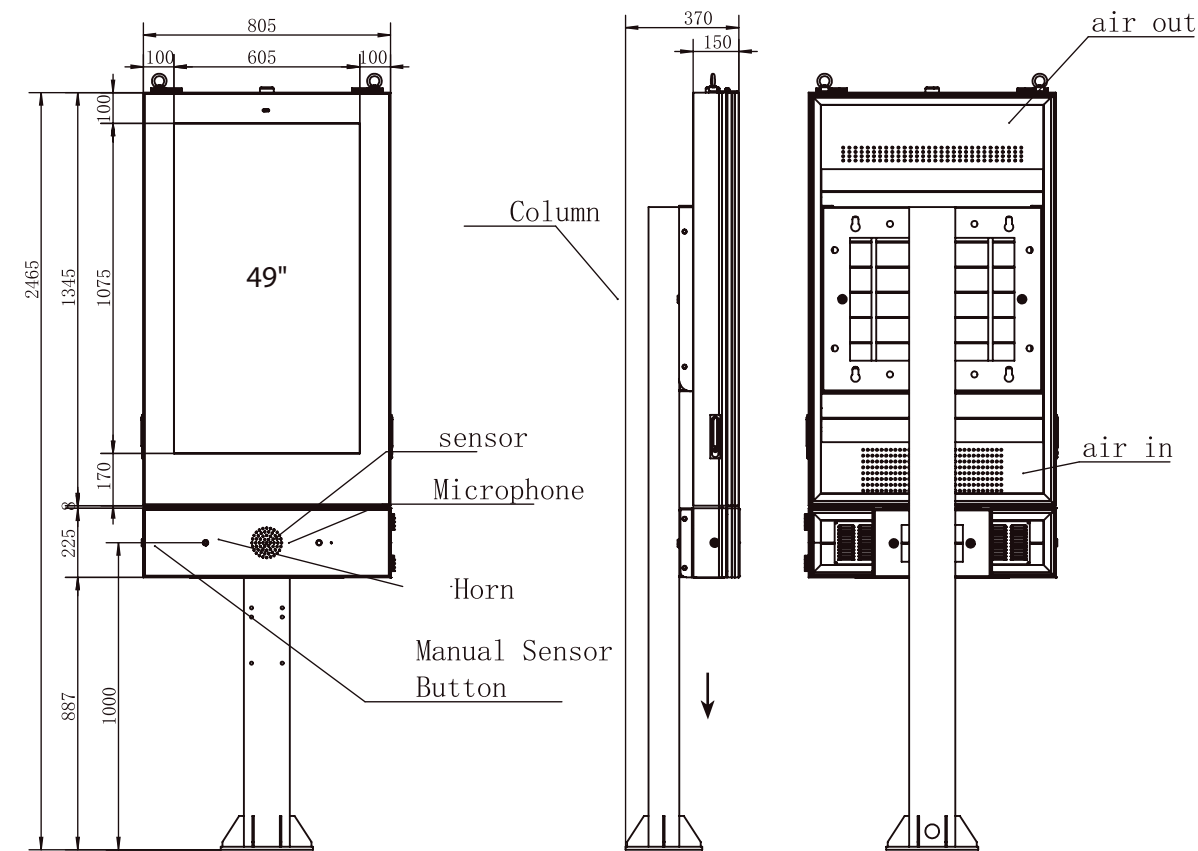

Pantalla

Model	OD-49X1	OD-55X1
LCD Panel Size (inches)	49"	55"
Active Display Area (H x W mm)	1075*605	1210*680
LCD Brightness (cd/m2)	3000	3500
Resolution	1920*1080	
Contrast Ratio	1200:1	
LCD Life Span (hours)	50000	
Power Consumption (W)	350	380
Operation Temp. (°C)	-20°C to 60°C	
Operation System	Android 11 , Windows	


Marco

IP Rating	IP65	
Enclosure Material	Aluminum	
Unit Dimension (W x H x D mm)	805*2465*370	880*2600*370
Weight (KG)	120kg	150kg

Tablero de menú digital autoservicio + Pantalla selección Exterior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

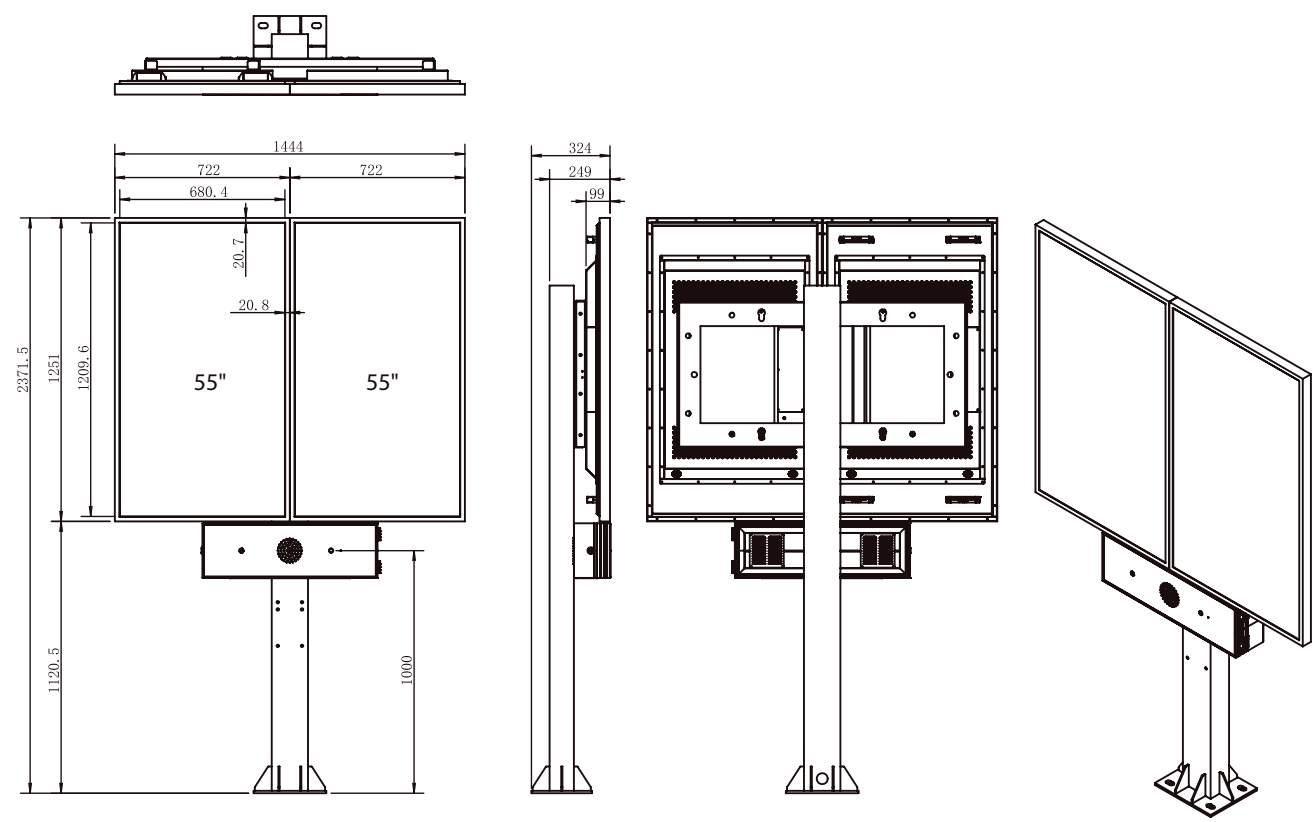

Pantalla

Model	OD-49X1	OD-55X1
LCD Panel Size (inches)	49"	55"
Active Display Area (H x W mm)	1075*605	1210*680
LCD Brightness (cd/m2)	3500	
Resolution	1920*1080	
Contrast Ratio	1200:1	
LCD Life Span (hours)	50000	
Power Consumption (W)	350	380
Operation Temp. (°C)	-20°C to 60°C	
Operation System	Android 11 , Windows	

Marco

IP Rating	IP65	
Enclosure Material	Aluminum	
Unit Dimension (W x H x D mm)	805*2465*370	880*2600*370
Weight (KG)	190kg	220kg

Menú digital de autoservicio con estructura de aluminio

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

INTERCOMUNICADOR EN DIRECTO

BRILLO INTELIGENTE

SIN DEFECTO ENNEGRECIMIENTO

CALIDAD DE VISIBILIDAD 3500 CD/M²



Pantalla LDC de pared

Exterior



Señalización digital LCD para pared, horizontal y vertical


ESTRUCTURA DE ALUMINIO

SIN DEFECTO ENNEGRECIMIENTO


GRADO DE PROTECCIÓN IP

RESISTENTE AL VANDALISMO

CALIDAD DE VISIBILIDAD
2500
3000/3500 CD/M²

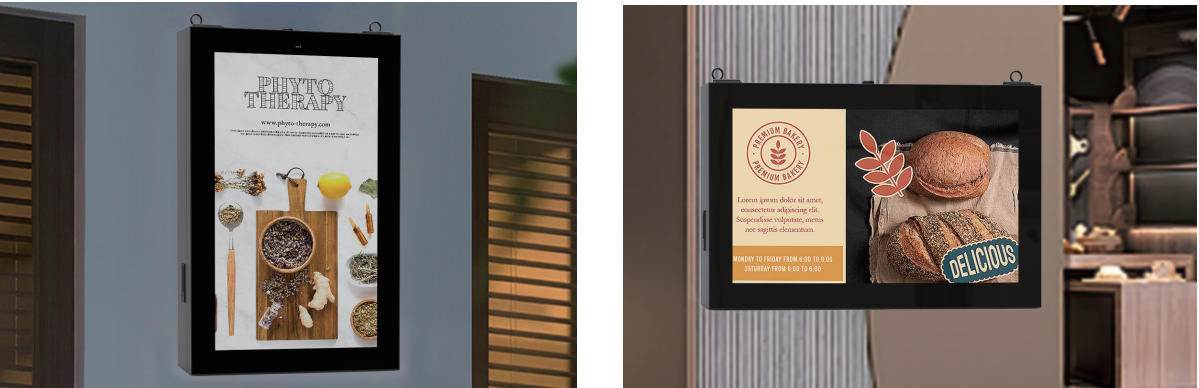

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

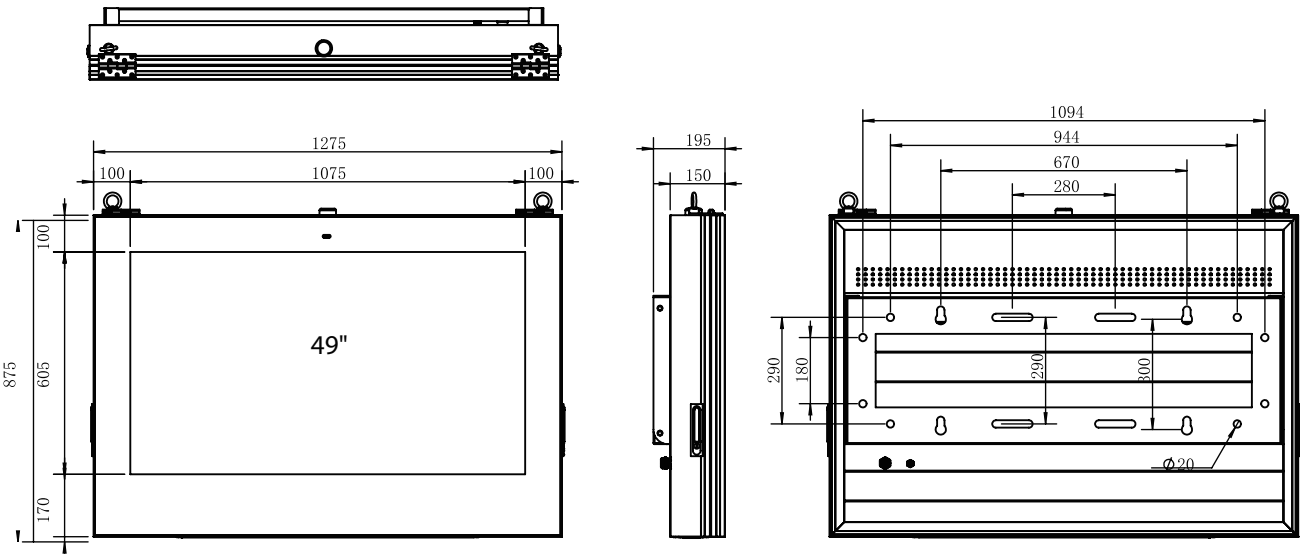

Pantalla


Model	OD-32B	OD-43B	OD-43AB	OD-55B	OD-65B	OD-75B	OD-86B
LCD Panel Size (inches)	32"	43"	49"	55"	65"	75"	86"
Active Display Area (H x W mm)	700*359	940*530	1075*605	1210*680	1430*805	1650*930	1895*1065
LCD Brightness (cd/m2)	2500		3000	3500	3000	2500	
Resolution	1920*1080					3840*2160	
Contrast Ratio	1200:1						
LCD Life Span (hours)	50000						
Power Consumption (W)	220	280	350	380	700	850	1050
Operation Temp. (°C)	-20°C to 60°C						
Operation System	Android 11 , Windows						

Marco

IP Rating	IP65						
Enclosure Material	Aluminum						
Unit Dimension (W x H x D mm)	900*645*160	1140*780*195	1275*875*195	1410*950*195	1630*1075*195	1850*1200*235	2095*1335*235
Weight (KG)	60kg	70kg	80kg	95kg	120kg	155kg	190kg

Caja de aluminio para totem a doble cara

Exterior



ALUMINUM
STRUCTURE



SUNLIGHT
VIEWABLE IMAGE



WATERPROOF




VANDAL RESISTANT



EASY
MAINTENANCE

Caja de aluminio para totem a una cara

Exterior



ALUMINUM
STRUCTURE



SUNLIGHT
VIEWABLE IMAGE



WATERPROOF



VANDAL RESISTANT



EASY
MAINTENANCE

Carteleria LED gran formato T

Exterior



Big Size LED Billboard for Outdoor

ALUMINUM
STRUCTURE

REMOTELY CMS

IP RATING


VANDAL RESISTANT

OUTSTANDING
VISIBILITY

5500/8500 CD/M²



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

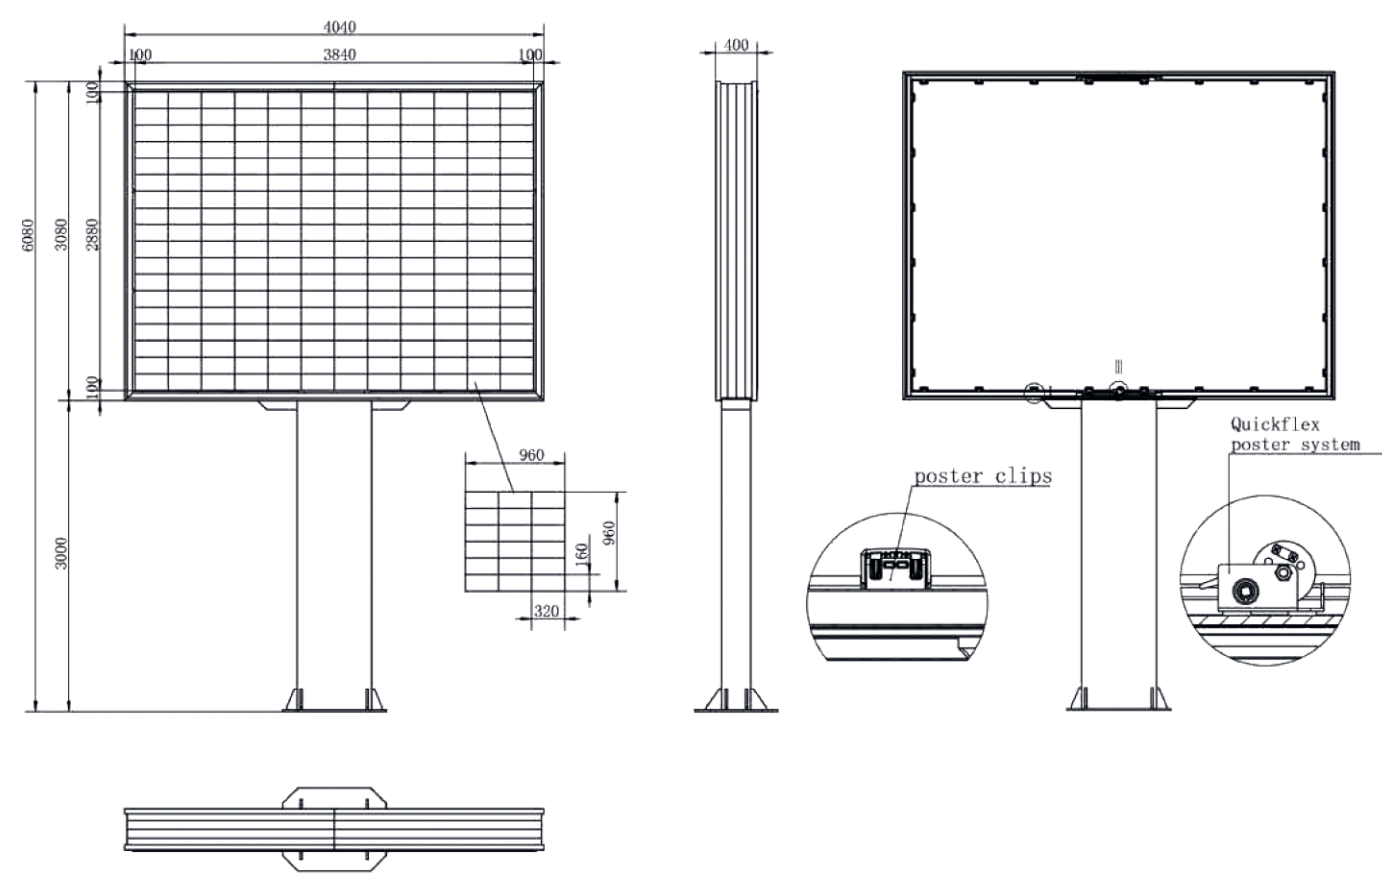


DISPLAY

Model	ED-DP1218	ED-DP2015	ED-DP1218	ED-DP2015
Pixel pitch (mm)	2.5mm	3.076mm	4mm	6mm
Module resolution	128*64	64*64	80*40	32*32
Module size (mm)	320x160	192x192	320x160	192x192
Density (points/m ²)	160000	111111	62500	27778
Scan method	1/16 scan	1/16 scan	1/10 scan	1/8 scan
Weight				
Waterproof level	IP65			
Maintenance method	Back			
Refresh frequency (Hz)	3840			
Brightness(nits)	5500/8500			
Viewing angle (horizontal/vertical)	140°/140°±5°			
Contrast Ratio	4000:1			
Power consumption(w/m ²)	684	895	645	760

43" Tótem señalización digital

Exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

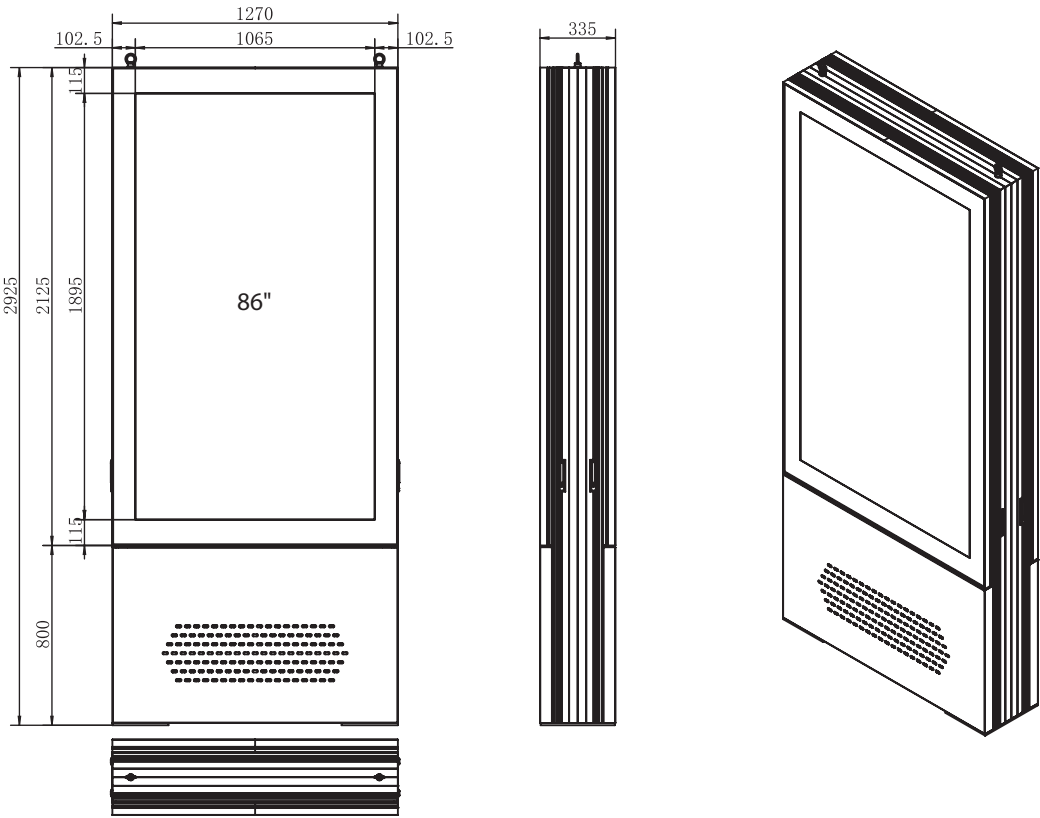

Tótem LCD para exterior de alto brillo con aire acondicionado.



Pantalla

Model	OD-65AB	OD-75AB	OD-86AB
LCD Panel Size (inches)	65"	75"	86"
Active Display Area (H x W mm)	1430*805	1650*930	1895*1065
LCD Brightness (cd/m2)	3000	2500	
Resolution	1920*1080	3840*2160	
Contrast Ratio	1200:1		
LCD Life Span (hours)	50000		
Power Consumption (W)	2300	2550	3300
Operation Temp. (°C)	-20°C to 60°C		
Operation System	Android 11 , Windows		

Marco

IP Rating	IP65		
Enclosure Material	Aluminum		
Unit Dimension (W x H x D mm)	1005*2160*278	1005*2160*278	1500*735*26
Weight (KG)	255kg	290kg	335kg



Tótem digital LDC de alta luminosidad

Exterior



Señalización digital LCD

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

SIN DEFECTO ENNEGRECIMIENTO


GRADO DE PROTECCIÓN IP

RESISTENTE AL VANDALISMO

CALIDAD DE VISIBILIDAD
2500
3000/3500 CD/M²



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

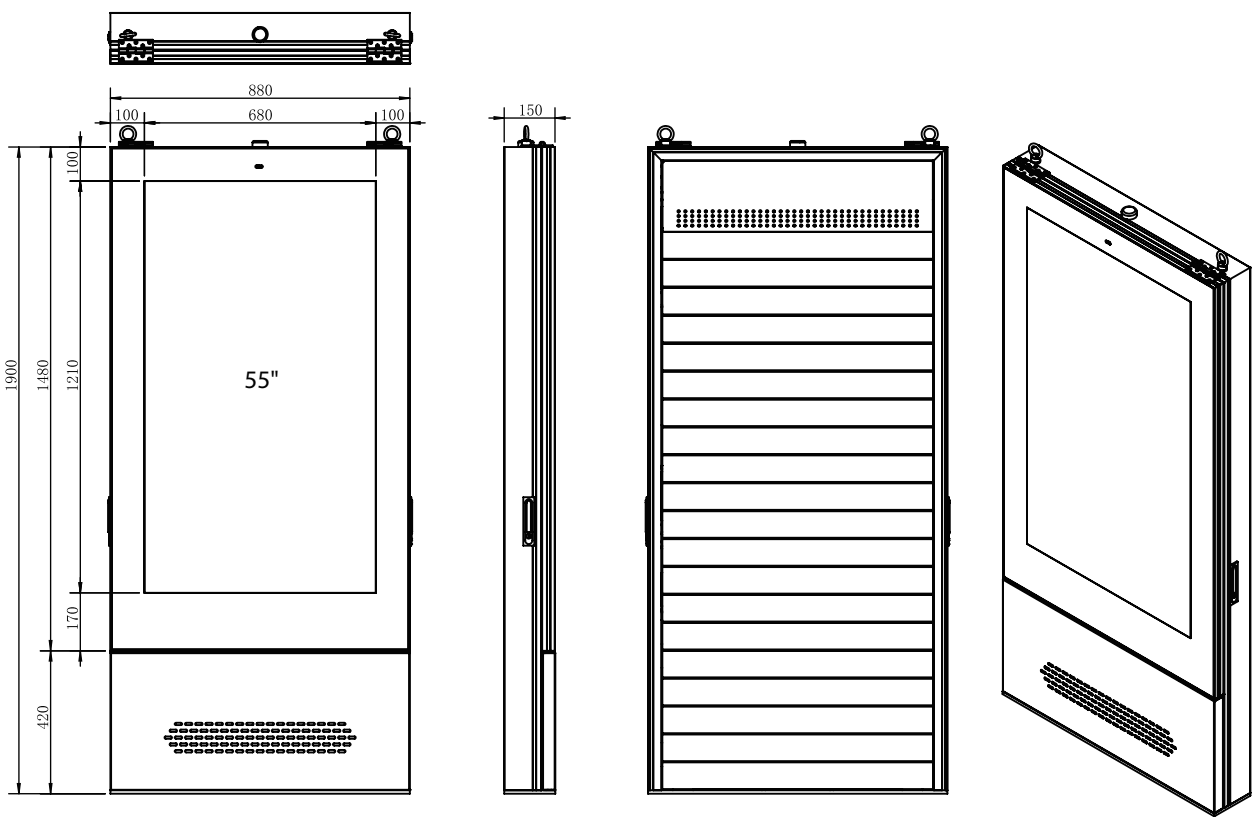

DISPLAY

Model	OD-43B	OD-43B	OD-49B	OD-55B	OD-65B
LCD Panel Size (inches)	32"	43"	49"	55"	65"
Active Display Area (H x W mm)	700*359	940*530	1075*605	1210*680	1430*805
LCD Brightness (cd/m2)	2500		3000	3500	3000
Resolution	1920*1080				
Contrast Ratio	1200:1				
LCD Life Span (hours)	50000				
Power Consumption (W)	220	280	350		800
Operation Temp. (°C)	-20°C to 60°C				
Operation System	Android 11 , Windows				

Enclosure

IP Rating	IP65				
Enclosure Material	Aluminum				
Unit Dimension (W x H x D mm)	595*1600*150	730*1700*150	805 x 1800 x 150	880*1900*150	1005*2100*150
Weight (KG)	70kg	85kg	100kg	115kg	150kg

NOTAS

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features ten evenly spaced horizontal lines across its entire width, providing a template for writing. The lines are thin and dark, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

ALGUNOS EJEMPLOS EN USO



Totem alto brillo es exterioro



Pantalla LED gran formato



Pantalla LED formato valla



Valla pubblicitaria LED